

//// TERRACO®



Carrelage tout usage Adhésifs & Joints

La maison des matériaux de finition scandinaves

Introduction

Établi en 1980, Terraco est aujourd'hui le leader mondial de la fabrication et la distribution de matériaux de construction de grande qualité, avec plus de 550 produits disponibles. Utilisant des matières premières et des méthodes de productions écologiques, le Groupe Terraco s'est établi avec 17 zones de production stratégiquement placées, exportant vers 75 pays.

Céramique, porcelaine, granite, marbre, mosaïques et autres matériaux composites sont largement utilisés pour recouvrir sols et murs; que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, ils permettent de multiples applications dans différents endroits.

Depuis sa fondation, la gamme d'adhésifs et joints tout usage pour carrelage Terraco Maxi satisfait les besoins de ses clients. Terraco offre une gamme complète d'adhésifs cimenteux, d'adhésifs en pâte acrylique, d'additifs, d'apprêts, et de pâte à joints colorés pour joints serrés ou larges.

Produit Terraco	Nature	Description
Mortier carrelage	Cémenteux	Adhésif cimenteux tout usage pour carrelage
Pâte carrelage	Pâte acrylique	Adhésif à usage unique en pâte
Joints carrelage	Cémenteux	Composé de jointoiment pour carrelage céramique

Maxi Tile Mortar - Mortier Carrelage

Maxi Tile Mortar est à base de ciment, convient pour toute utilisation et est facile à appliquer. Conçu pour le carrelage céramique, les mosaïques et le carrelage en terre cuite, brut ou brillant. Il convient pour une application sur sol ou mur béton, béton léger et plâtre. Il adhère parfaitement aux surfaces et au carrelage et il est disponible en blanc naturel ou gris.

Caractéristiques et atouts

- Application facile
- Bonne adhésion
- Ecologique

Méthode d'application

- Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être mouillées précautionneusement avec de l'eau avant l'application de Maxi Mortier carrelage
- Ajouter 6 à 7L d'eau pour 25 Kg de Maxi Mortier carrelage et mélanger soigneusement jusqu'à l'obtention d'une consistance crémeuse épaisse
- Laisser reposer pendant 5 minutes, mélanger à nouveau et appliquer
- Appliquer Maxi Mortier carrelage en couche de 3mm d'épaisseur à l'aide du côté lisse d'une truelle, puis appliquer le côté cranté sur la couche.
- Placer les carreaux et s'assurer de leur complète adhésion
- En cas de surfaces difficiles ou lors de l'application de larges carreaux, il est conseillé de substituer 20% de l'eau de mélange avec Terraco Terrabond A
- Le mélange de Maxi Mortier carrelage doit être utilisé dans l'heure



Maxi Tile Paste - Pâte carrelage

Maxi Tile Paste est formulé à partir de dolomites classées concassées, avec un liant acrylique et des additifs afin d'améliorer sa plasticité et créer une bonne adhésion. Utilisé à la fois pour les travaux intérieurs et extérieurs, sur les murs de ciment apparents, les panneaux de plâtres, les murs en placoplâtre, l'aggloméré, les plâtres sable et ciment et les chapes.

Maxi Tile Paste ne convient pas pour les zones à saturation prolongées, telles que les sols, les piscines et les bassins.

Pour ces zones, traiter de la façon suivante:

Mélanger une portion de ciment, équivalent à 25% du poids de Maxi Tile Paste à utiliser, avec de l'eau (ratio: 3 pour 1) et composer une pâte. Incorporer progressivement cette pâte à Maxi Tile Paste, en s'assurant que le mélange soit homogène.

Caractéristiques et atouts

- Prêt-à-l'emploi
- Excellente adhésion
- Ecologique

Méthode d'application

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer Maxi Tile Paste en couche de 3mm d'épaisseur avec le côté lisse de la truelle • Tirer la truelle sur cette couche à l'aide du côté cranté de la truelle • Pousser et faire pivoter le carrelage à sa place afin d'obtenir une adhésion complète | <ul style="list-style-type: none"> • Ne laisser pas de croute de former sur la couche d'adhésif appliqué • Le carrelage doit être fixé avant que la couche d'adhésif ne sèche |
|---|---|

Maxi Tile Grout - Joint carrelage

Maxi Tile Grout est un joint résistant, économique et imperméable pour le remplissage des joints sur murs et sols intérieurs ou extérieurs recouvert de mosaïque, carrelage en céramique et en terre cuite. Spécialement formulé pour remplir les joints jusqu'à 5mm d'épaisseur. Facile à appliquer à la main et grâce à son unique composition, il ne rétrécit pas lors de la phase de séchage. Maxi Tile Grout est fabriqué en 2 couleurs standards: blanc et gris.

Caractéristiques et atouts

- Ne se déforme pas lors de son application
- Bonne résistance à l'eau et aux intempéries
- Pas de fissure de séchage
- Ecologique


Méthode d'application

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mélanger précautionneusement Maxi Tile Grout avec de l'eau selon le ratio suivant: 1,2L d'eau pour 4Kg • Laisser sécher 5 min et mélanger • Maxi Tile Grout est prêt • Patienter (environ 24h) jusqu'à la prise de Maxi Tile Grout avant la pose des joints • Appliquer Maxi Tile Grout en diagonale dans les joints avec le côté caoutchouc de la spatule. | <ul style="list-style-type: none"> • Enlever l'excédent de joint avec une éponge humide avant la phase de séchage • Mélanger suffisamment de matière pour une utilisation dans l'heure • Le carrelage poreux doit être humidifié à l'eau avant la pose des joints. • Après la prise de Maxi Tile Grout et avant qu'il ne durcisse, lisser le carrelage avec un chiffon sec et propre. • Humidifier les joints avec une éponge humide pendant les 24 heures qui suivent la pose des joints. |
|---|---|



Gamme de Produit	Mortier carrelage	Pâte carrelage	Joint carrelage
Description	Adhésif carrelage cimenteux tout usage	Adhésif carrelage prêt-à-l'emploi	Joint carrelage imperméable et économique
Couleur	Gris naturel Blanc naturel	Blanc cassé	Blanc et gris (pour des joints couleurs, utiliser Terragrout)
Dosage du mélange	6-7 L d'eau pour un sac de 25Kg	Néant	+/- 1 à 1,2 L d'eau claire pour 4Kg de poudre
Consommation	0,85Kg/ m ³ pour une couche de 1mm constituée avec la face crantée de la truelle, laquelle varie selon le type de surface	3 à 5 Kg, selon le carrelage et la surface	0,5 à 1 Kg/m ³ , selon la largeur des joints et l'épaisseur du carrelage
Force d'adhésion élastique (force de tirage) BS 5980: 1980	≥0,4 N/mm ²	≥0,5 N/mm ²	Néant
d'utilisation du mélange	1 heure	Néant	1 heure
Temps de préparation avant pose des joints	24 heures	24 heures	Néant
Résistance aux températures	Résiste au gel et aux températures maximales de 140°C et a une exposition permanente de + 80°C	Résiste aux pointes de températures de 80°C	Résiste aux intempéries
Toxicité	Non toxique	Non toxique	Non toxique
Emballage	Sacs de 20kg et 25 kg	Seau en plastique de 5Kg et 25Kg	Sac de 10Kg et 25Kg
Stockage	6 mois dans son emballage scellé d'origine et selon les instructions du fabriquant	12 mois dans son emballage scellé d'origine et selon les instructions du fabriquant	6 mois dans son emballage scellé d'origine et selon les instructions du fabriquant

Gamme de couleurs

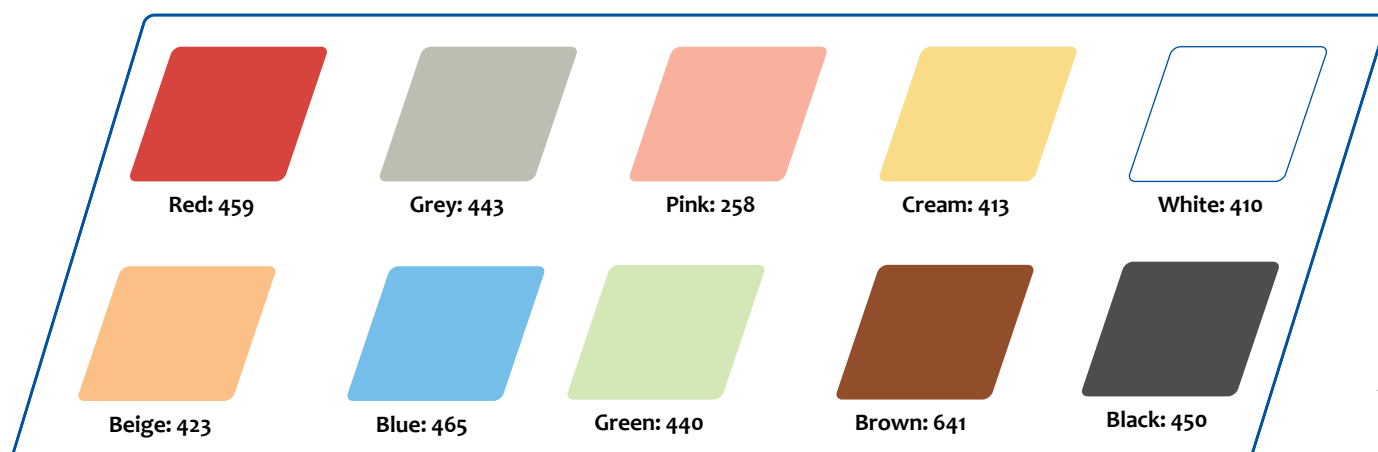

Rev. 11/2016

www.terraco.com

Suède • Royaume Unis • Irlande • Russie • Turquie • Algérie • Afrique du Sud • Jordanie • Egypte • Emirats Arabes Unis • Pakistan • Thaïlande • Vietnam • Chine • Corée

