


////// TERRACO®

RAPi®

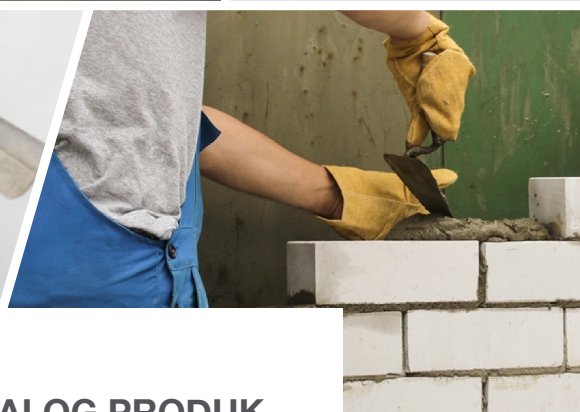

KATALOG PRODUK

Handycoat | Perekat & Plesteran Bata | Perekat Keramik | Perata & Pengeras Lantai

The House of Scandinavian Finishing Materials

Terraco didirikan pada tahun 1980 dengan misi untuk menjadi pemimpin dalam perumusan dan produksi material *finishing* berkualitas tinggi dan ramah lingkungan bagi industri konstruksi.

Di bawah kepemimpinan Group Chairman Kami, Göran Widström, Terraco telah memanfaatkan warisan Swedia dan pengalaman luasnya untuk membangun reputasi yang unggul dalam keunggulan manufaktur dan komitmen terhadap keberlanjutan.

Tim kami yang terdiri dari lebih dari 1.000 profesional berdedikasi menyediakan solusi melalui kantor dan pabrik kami yang tersebar di berbagai belahan dunia. Kami berkomitmen terhadap kualitas, keberlanjutan, serta pengembangan produk yang tahan lama, memperkuat nilai desain, dan meningkatkan efisiensi energi.

NILAI-NILAI KAMI

Inovasi. Kami menghadirkan produk dan solusi inovatif yang ramah lingkungan, dengan tujuan memberikan nilai tambah, menghemat sumber daya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kami mendorong dan menyambut perubahan positif.

Keunggulan. Kami terus meningkatkan diri, produk, dan perusahaan setiap hari. Kami berkomitmen pada keberlanjutan dan pertumbuhan finansial jangka panjang. Kami menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan. Kami memiliki aspirasi untuk menjadi yang terbaik.

Kehidupan. Kami adalah perusahaan yang benar-benar ramah lingkungan. Kami menghargai, menghormati, dan mengambil kekuatan dari keberagaman budaya, agama, etnis, kebangsaan, dan individu. Kami mencapai tujuan bersama dengan tetap peduli terhadap rekan kerja, mitra, komunitas, dan lingkungan kami.

PRINSIP TERHADAP LINGKUNGAN

Terraco berkomitmen pada tanggung jawab lingkungan dengan memastikan seluruh produknya berbasis air dan ramah lingkungan. Sejak didirikan pada tahun 1980, perusahaan dengan bangga mempertahankan kebijakan tegas untuk tidak memproduksi produk berbasis pelarut atau yang menghasilkan emisi tinggi, sebagai bentuk konsistensi terhadap komitmen ekologisnya.



HADIR DI LEBIH DARI 75 NEGARA
34 PERUSAHAAN DAN 26 PABRIK

LEBIH DARI 250 JUTA m² PRODUK
YANG DIPAKAI TIAP TAHUN





KATEGORI PRODUK

PT Terraco Rapi Indonesia: Membangun Indonesia yang Lebih Hijau

Terraco, pemimpin global dalam solusi bangunan berkelanjutan, telah menjalin kemitraan dengan Rapi, produsen bahan kimia konstruksi ternama di Indonesia. Kemitraan ini menggabungkan teknologi ramah lingkungan canggih milik Terraco dengan jangkauan lokal yang kuat serta wawasan pasar yang dimiliki Rapi.

Bersama, kami memperluas akses terhadap produk bangunan berkinerja tinggi dan berkelanjutan — memberdayakan pengembang, arsitek, dan pemilik rumah di seluruh Indonesia untuk membangun secara lebih bertanggung jawab.

Kami selalu percaya untuk bertindak sesuai kode etik dan bertanggung jawab dalam menjalankan semua kegiatan bisnis.

PRIMER

Produk Primer untuk memperkuat permukaan dan meningkatkan daya rekat finishing.

P Primer Clear
Terrabond A

PAGE 5

PEREKAT & PLESTERAN BATA

Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk pemasangan dan plesteran bata merah maupun bata ringan.

RM - 115 Pasangan Bata + Plesteran
RM - 120 Perekat Bata Ringan
RM - 125 Plester Bata Ringan
RM - 150 Ekoskim

PAGE 8 - 9

PERATA & PENGERAS LANTAI

Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk meratakan dan mengeraskan lantai semen maupun lantai beton.

RM - 210 Perata Lantai
RM - 215 Lantai Eksplos
RM - 220 Pengeras Lantai

PAGE 13 - 14

HANDYCOAT

Produk yang merupakan Acian dan Filler siap pakai untuk semua jenis substrat.

Handycoat Acian Putih
Handycoat Dempul Eksterior
Handycoat Interior 2 in 1
Handycoat Fleksibel Filler
Handycoat Fleksibel Sambungan

PAGE 6 - 7

PEREKAT KERAMIK DAN GRANIT

Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk pemasangan keramik dan granit pada lantai maupun dinding.

RM - 163 Perekat Keramik Lantai
RM - 165 Perekat Keramik Lantai & Dinding
RM - 170 Perekat Keramik & Batu Alam Anti Slip
RM - 175 Perekat Keramik Anti Slip Dengan Daya Rekat Tinggi
RM - 180 Perekat Keramik & Granit Fleksibel dan Kuat
RM - 185 Perakat Keramik & Granit Super Fleksibel
RM - 192 Pengisi Nat Warna

PAGE 10 - 13



Primer

Produk Primer adalah solusi cair untuk penguatan substrat dan dasar finishing.

P Primer Clear

Primer Dasar



P Primer adalah primer cair berkualitas tinggi yang dapat meresap ke dalam permukaan semen, plester, dan gypsum, menciptakan dasar yang kuat untuk aplikasi cat dan Handycoat.

Area penggunaan :

- » Material berbahan semen
- » Plesteran
- » Papan semen
- » Papan mineral
- » Papan gypsum eksterior
- » Permukaan bangunan umum lainnya

PH	8,0 - 8,5
KONSUMSI	0.08 - 0.10 kg / m ² tergantung kondisi substrat
KEMASAN	1 kg, 5 kg dan 20 kg
PENYIMPANAN	12 bulan (S&K berlaku)

Terrabond A

Primer dan Sealer



Terrabond A merupakan bahan serbaguna untuk campuran semen, lime wash, dan plester. Dengan konsentrasi tinggi, produk ini meningkatkan kekuatan mortar, memperbaiki kinerja campuran, dan berfungsi sebagai primer atau sealer pada berbagai aplikasi interior maupun eksterior.

Area penggunaan :

- » Permukaan beton
- » Beton ringan
- » Permukaan Plester

PH	8,0 - 8,5
SIFAT	Tidak beracun, tidak mengkristal, tidak mudah terbakar
KEMASAN	4 kg dan 20 kg
PENYIMPANAN	12 bulan (S&K berlaku)

	TEBAL MORTAR / PLESTER	% TERRABOND A : SEMEN	RASIO AIR : TERRABOND A
PERBAIKAN	> 5 mm	10 %	5 : 1
	< 5 mm	15-20 %	3 : 1
PLESTER DAN SCREED (PENGUAT)	> 5 MM	5 %	10 : 1
	< 5 MM	5-10 %	7 : 1
PEREKAT KERAMIK	Thick bed	10 %	5 : 1
	Thin bed	15-20 %	3 : 1



Handycoat®

Produk yang digunakan untuk acian dan *filler* siap pakai terbaik untuk penggunaan dalam dan luar ruangan.

Handycoat Acian Putih Acian Siap Pakai



Produk yang digunakan untuk memperbaiki dan meratakan dinding / plafon sehingga memberikan hasil akhir yang halus dan estetik. Produk ini ideal untuk aplikasi di area interior.

Area penggunaan :

- » Material berbahan semen
- » Plesteran
- » Papan gypsum
- » Kayu
- » Permukaan bangunan umum lainnya

Sangat cocok untuk :

- » Lapis akhir pada gypsum
- » Memperbaiki kerusakan pada plesteran dan cat
- » Menutup lubang bekas paku
- » Area sekitar profil pintu dan lis bawah
- » Finishing permukaan bagian interior

PENGECERAN	Dengan sedikit air bila diperlukan
DAYA SEBAR	0.5 -1.5 kg/m ² tergantung kondisi substrat
KETEBALAN	Maksimal 2 mm untuk setiap lapis
WARNA	Off-white
STANDAR PENGUJIAN	ASTM C-475
KEMASAN	5 kg and 25 kg
PENYIMPANAN	12 bulan (S&K berlaku)



Handycoat Interior 2in1 Untuk Interior Multifungsi



Produk yang digunakan untuk meratakan sambungan papan gypsum dan tripleks, memperbaiki sekaligus meratakan permukaan dinding dan plafon dengan hasil akhir yang halus dan estetik. Produk ini ideal untuk aplikasi di area interior.

Sangat cocok untuk :

- » *Finishing* dinding dan plafon
- » Memperbaiki kerusakan pada plester dan cat
- » Menutup lubang bekas paku
- » Area di sekitar kusen pintu dan jendela

Area penggunaan :

- » Papan gypsum
- » Material berbahan semen
- » Kayu
- » Papan semen
- » Plesteran

PENGECERAN	Dengan sedikit air bila diperlukan
DAYA SEBAR	0.5 -1.5 kg/m ² tergantung kondisi substrat
KETEBALAN	Maksimal 4 mm untuk setiap lapis
WARNA	Off-white
KEMASAN	5 kg and 25 kg
PENYIMPANAN	12 bulan (S&K berlaku)



Handycoat Dempul Eksterior Untuk Eksterior Siap Pakai



Produk yang digunakan untuk memperbaiki dan meratakan permukaan dinding atau plafon sehingga memberikan hasil akhir yang halus dan estetik. Produk ini ideal untuk aplikasi di area interior maupun eksterior.

Sangat cocok untuk :

- » Menambal retakan rambut
- » Memperbaiki kerusakan pada plester dan cat
- » Mengisi rongga pada beton
- » Menutup lubang bekas paku
- » Finishing dinding *fasad* (eksterior)

Area penggunaan :

- » Material berbahan semen
- » Beton
- » Papan semen
- » Papan mineral
- » Papan gypsum eksterior
- » Permukaan bangunan umum lainnya

PENGECERAN	Dengan sedikit air bila diperlukan
DAYA SEBAR	1 - 2 kg/m ² tergantung kondisi substrat
KETEBALAN	Maksimal 1 mm untuk setiap lapis
WARNA	<i>Off-white</i>
KEMASAN	5 kg and 25 kg
PENYIMPANAN	12 bulan (S&K berlaku)



Handycoat Fleksibel Filler Untuk Isian Fleksibel



Produk yang digunakan untuk mengisi celah pada sambungan papan semen dan perbaikan retakan dinding yang mempunyai fleksibilitas tinggi, baik untuk area interior maupun eksterior.

Sangat cocok untuk :

- » Celah papan gypsum
- » Celah papan semen
- » Pemasangan sudut logam

Area penggunaan :

- » Papan gypsum
- » Papan semen
- » Dinding beton
- » Material berbahan semen

FLEKSIBILITAS	15% dari lebar celah sambungan yang asli
WARNA	<i>Off-white</i>
KEMASAN	4 kg dan 20 kg
PENYIMPANAN	12 bulan (S&K berlaku)



Handycoat Fleksibel Sambungan Untuk Penguat Sambungan



Produk yang digunakan untuk penguatan sambungan papan semen dan papan gypsum agar menghasilkan sambungan yang tahan retak. Produk ini ideal untuk aplikasi di area interior maupun eksterior.

Sangat cocok untuk :

- » Menguatkan sambungan papan gypsum dan papan semen
- » Meratakan sambungan papan gypsum dan papan semen
- » *Finishing* papan gypsum dan papan semen

Area penggunaan :

- » Papan gypsum
- » Papan semen
- » Dinding beton
- » Plesteran
- » Material berbahan semen

PENGECERAN	Dengan sedikit air bila diperlukan
DAYA SEBAR	0.5 -1.5 kg/m ² tergantung kondisi substrat
KETEBALAN	Maksimal 1 mm untuk setiap lapis
WARNA	<i>Off-white</i>
KEMASAN	5 kg and 25 kg
PENYIMPANAN	12 bulan (S&K berlaku)





Perekat Bata

Produk Mortar untuk perekat bata merah, bata ringan, plesteran dan juga acian.

RM - 115

Pasangan + Plesteran Bata Merah



Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk pemasangan dan plesteran Bata Merah.

Keunggulan :

- » Berfungsi ganda yaitu bisa dipakai untuk pekerjaan pemasangan dan plesteran bata merah
- » Dapat menghindari retak pada dinding akibat penyusutan
- » Memiliki daya rekat yang tinggi dan memberikan hasil permukaan dinding yang lebih halus
- » Waktu pengerjaan lebih cepat sehingga menghemat biaya

RASIO AIR	6 - 6.5 liter / sak
DAYA SEBAR	1.2 m ² / sak
KETEBALAN APLIKASI	20 mm
KUAT TEKANAN	> 8 N / mm ² (28 hari)
UMUR ADUKAN	1.5 jam
KEMASAN	40 kg / sak



RM - 120

Perekat Bata Ringan



Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk pemasangan dan perekat bata ringan.

Keunggulan :

- » Memiliki daya rekat tinggi dengan ketebalan 3 mm
- » Memiliki "Adjustment Time" yang cukup lama sehingga bata ringan masih bisa di-setting setelah disusun tinggi
- » Hemat dalam penggunaan bahan baku
- » Cocok untuk semua bata ringan (AAC)

RASIO AIR	6.5 - 7 liter / sak
DAYA SEBAR	16 m ² / sak (tebal bata ringan 7,5 cm)
KETEBALAN APLIKASI	3 mm
KUAT TEKANAN	> 8 N / mm ² (28 hari)
UMUR ADUKAN	2.5 jam
KEMASAN	40 kg / sak



RM - 125

Plester Bata Ringan



Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk pekerjaan plester bata ringan.

Keunggulan :

- » Dapat menghindari retak pada dinding akibat penyusutan pada plesteran
- » Menghasilkan permukaan dinding yang kuat, rata dan padat
- » Memiliki daya rekat yang tinggi dan memberikan hasil permukaan dinding yang lebih halus
- » Waktu pengerjaan lebih cepat sehingga menghemat biaya

RASIO AIR	7 - 7.5 liter / sak
-----------	---------------------

DAYA SEBAR	2.3 m ² / sak
------------	--------------------------

KETEBALAN APLIKASI	10 mm
--------------------	-------

KUAT TEKANAN	> 8 N / mm ² (28 hari)
--------------	-----------------------------------

UMUR ADUKAN	1 jam
-------------	-------

KEMASAN	40 kg / sak
---------	-------------



RM - 150

Ekoskim



Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk acian pada dinding plesteran atau dinding beton.

Keunggulan :

- » Memiliki daya rekat yang tinggi untuk membantu pencegahan retak rambut
- » Menghasilkan permukaan dinding yang halus dan tidak berdebu (*powdery*)
- » Tidak memerlukan plamir sebagai dasar pengecatan
- » Tidak menyerap bahan cat sehingga menghemat pemakaian cat

RASIO AIR	14.5 - 15 liter / sak
-----------	-----------------------

DAYA SEBAR	16 m ² / sak
------------	-------------------------

KETEBALAN APLIKASI	3 mm
--------------------	------

KUAT TEKANAN	> 7 N / mm ² (28 hari)
--------------	-----------------------------------

UMUR ADUKAN	1 jam
-------------	-------

KEMASAN	40 kg / sak
---------	-------------





Perekat Keramik

Produk Mortar untuk perekat keramik dan granit untuk aplikasi di lantai, dinding, area basah dan area ekstrem seperti kolam renang.

KODE PRODUK RAPIMAX SERIES

	RM - 163	RM - 165	RM - 170	RM - 175	RM - 180	RM - 185
RASIO AIR	5.75 - 6.25 liter / sak	5.75 - 6.25 liter / sak	6 - 6.5 liter / sak	6 - 6.5 liter / sak	6 - 6,5 liter / sak	6 - 6,5 liter / sak
DAYA SEBAR	5 - 6 m ² / sak	5 - 6 m ² / sak	5 - 6 m ² / sak	5 - 6 m ² / sak	5 - 6 m ² / sak	5 - 6 m ² / sak
KETEBALAN APLIKASI	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 jam
UMUR ADUKAN	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	6 jam
KEMASAN	25 kg / sak	25 kg / sak	25 kg / sak	25 kg / sak	25 lg / sak	25 kg / sak
KUALIFIKASI PRODUK	-	C1	C1TE	C2TE	C2TES1	C2TES2
STANDAR PENGUJIAN	-	12004 EN	12004 EN	12004 EN	12004 EN	120004 EN

RM - 163

Perekat Keramik Lantai



Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk pemasangan keramik pada lantai. Produk ini cocok untuk aplikasi di area interior.

Keunggulan :

- » Mudah digunakan
- » Memiliki daya rekat yang baik

RASIO AIR	5.75 - 6.25 liter / sak
DAYA SEBAR	5 - 6 m ² / sak
KETEBALAN APLIKASI	3 mm
UMUR ADUKAN	2 jam
KEMASAN	25 kg / sak



RM - 165

Perekat Keramik Lantai & Dinding



Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk pemasangan keramik pada dinding dan lantai serta pemasangan granit pada lantai. Produk ini cocok untuk aplikasi di area interior maupun eksterior.

Keunggulan :

- » Mudah digunakan
- » Memiliki daya rekat yang baik
- » Mencegah terangkatnya keramik dan granit (*popping*)

RASIO AIR	5.75 - 6.25 liter / sak
DAYA SEBAR	5 - 6 m ² / sak
KETEBALAN APLIKASI	3 mm
UMUR ADUKAN	2 jam
KEMASAN	25 kg / sak
KUALIFIKASI PRODUK	C1
STANDAR PENGUJIAN	EN 12004



RM - 170

Perekat Keramik & Batu Alam Anti Slip



Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk pemasangan granit pada dinding dan lantai serta pemasangan keramik di atas keramik. Produk ini cocok untuk aplikasi di area interior maupun eksterior.

Keunggulan :

- » Mudah digunakan
- » Memiliki daya rekat yang baik
- » Mencegah terangkatnya keramik dan granit (*popping*)
- » Cocok untuk renovasi, tanpa harus membongkar keramik yang lama

RASIO AIR	6 - 6.5 liter / sak
DAYA SEBAR	5 - 6 m ² / sak
KETEBALAN APLIKASI	3 mm
UMUR ADUKAN	2 jam
KEMASAN	25 kg / sak
KUALIFIKASI PRODUK	C1TE
STANDAR PENGUJIAN	EN 12004



RM - 175

Perekat Keramik Anti Slip Dengan Daya Rekat Tinggi



Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk pemasangan granit di atas granit (*Tile on Tile*) serta pemasangan keramik di area basah. Produk ini ideal untuk aplikasi di area interior maupun eksterior.

Keunggulan :

- » Mencegah terangkatnya granit pada lantai (*popping*)
- » Cocok untuk renovasi, tanpa harus membongkar granit yang lama
- » Memiliki sifat *anti sagging* yang sangat baik (tidak merosot)
- » Tahan terhadap air
- » Fleksibilitas yang tinggi
- » Memberikan waktu kerja lebih lama

RASIO AIR	6 - 6.5 liter / sak
DAYA SEBAR	5 - 6 m ² / sak
KETEBALAN APLIKASI	3 mm
UMUR ADUKAN	2 jam
KEMASAN	25 kg / sak
KUALIFIKASI PRODUK	C2TE
STANDAR PENGUJIAN	EN 12004



RM - 180

Perekat Keramik & Granit Fleksibel dan Kuat



Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk pemasangan keramik, granit, dan batu alam yang berukuran besar. Produk ini cocok untuk aplikasi di area interior maupun eksterior.

Keunggulan :

- » Memiliki sifat *anti sagging* yang sangat baik (tidak merosot)
- » Tahan terhadap air
- » Fleksibilitas yang sangat tinggi
- » Memberikan waktu kerja lebih lama

RASIO AIR	6 - 6.5 liter / sak
DAYA SEBAR	5 - 6 m ² / sak
KETEBALAN APLIKASI	3 mm
UMUR ADUKAN	2 jam
KEMASAN	25 kg / sak
KUALIFIKASI PRODUK	C2TES1
STANDAR PENGUJIAN	EN 12004



RM - 185

Perekat Keramik & Granit Super Fleksibel



Produk Terraco Rapi Indonesia yang super fleksibel, yang dirancang khusus untuk permukaan dengan pergerakan tinggi (*High Traffic*) dan kondisi ekstrem sehingga dapat digunakan untuk pemasangan keramik pada area kolam renang. Produk ini ideal untuk aplikasi di area interior maupun eksterior.

Keunggulan :

- » Memiliki sifat *anti sagging* yang sangat baik (tidak merosot)
- » Memiliki sifat fleksibilitas yang sangat tinggi
- » Tahan terhadap muai susut
- » Tahan terhadap getaran
- » Tahan terhadap air

RASIO AIR	6 - 6.5 liter / sak
DAYA SEBAR	5 - 6 m ² / sak
KETEBALAN APLIKASI	3 mm
UMUR ADUKAN	6 jam
KEMASAN	25 kg / sak
KUALIFIKASI PRODUK	C2TES2
STANDAR PENGUJIAN	EN 12004



RM - 192

Pengisi Nat Warna



Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk mengisi celah (nat) pemasangan keramik, granit, dan sejenisnya pada lantai dan dinding dengan berbagai pilihan warna.

Keunggulan :

- » Mudah dibersihkan
- » Tahan terhadap cairan pembersih lantai yang bersifat asam
- » Warna tidak mudah pudar

RASIO AIR	430 ml / pouch
DAYA SEBAR	0.3 kg / m ² (untuk keramik ukuran 30 x 30 cm, lebar nat 3 mm)
UMUR ADUKAN	1 jam
KEMASAN	1 kg / pouch



Pilihan Warna

Basic



White



Cream



Sterling
Grey



Grey

Premium



Artic
Blue



China
Blue



Iced
Blue



Black



Apricot
Delight



Yellow



Maroon



Frosty
Pink



Misty
Mauve



Peach



Dark
Brown



Coffee
Brown



Caramel
Brown



Light
Brown



Dark
Green



Emerald
Green



Jade
Green



Lime
Green



Light
Blue



Perata & Pengeras Lantai

Produk Mortar untuk perata dan pengeras lantai yang dapat digunakan untuk lantai semen dan lantai beton

RM - 210 Perata Lantai



Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk pekerjaan perata lantai, menambah ketinggian pada lantai sebelum pemasangan keramik, *homogeneous tile*, granit, dan sejenisnya.

Keunggulan :

- » Memiliki daya kuat yang tinggi untuk menahan beban pada permukaan lantai
- » Memiliki daya rekat yang tinggi dan mudah diaplikasikan
- » Dapat diaplikasikan diatas area permukaan tanah yang cukup padat
- » Dapat diaplikasikan untuk area interior dan eksterior

RASIO AIR	8 liter / sak
DAYA SEBAR	1.2 m2 / sak
KUAT TEKANAN	> 10 N / mm2 (28 hari)
KETEBALAN APLIKASI	25 mm
UMUR ADUKAN	1 jam
KEMASAN	40 kg / sak



RM - 215 Ekspos Lantai



Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk lantai beton ekspos di area yang membutuhkan kekuatan tekanan yang tinggi.

Keunggulan :

- » Memiliki daya kuat yang tinggi untuk menahan beban pada permukaan lantai
- » Mengeraskan lantai beton terhadap gesekan ataupun goresan
- » Memiliki daya rekat yang tinggi dan mudah diaplikasikan
- » Memudahkan untuk memperoleh permukaan yang rata dan halus

RASIO AIR	6.8 liter / sak
DAYA SEBAR	1.2 m2 / sak
KUAT TEKANAN	> 30 N / mm2 (28 hari)
KETEBALAN APLIKASI	15 mm
UMUR ADUKAN	2 jam
KEMASAN	40 kg / sak



RM - 220

Pengeras Lantai



Produk Terraco Rapi Indonesia yang digunakan untuk penguatan lantai beton yang membutuhkan ketahanan ekstra terhadap gores dan beban tekan.

Keunggulan :

- » Memberikan permukaan lantai yang keras dan padat
- » Meningkatkan ketahanan permukaan beton terhadap gesekan dan benturan beban
- » Praktis digunakan untuk gudang, *showroom*, bengkel, lahan parkir

DAYA SEBAR	8 m ² / sak
KUAT TEKANAN	> 35 N / mm ² (28 hari)
KETEBALAN APLIKASI	2 - 3 mm
KEMASAN	40 kg / sak





www.terraco.id

PT. TERRACO RAPI INDONESIA

LAYANAN KONSUMEN



+62 21 384 2511



terraco@terraco.id



www.terraco.id

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • ALGERIA • EGYPT • SOUTH AFRICA
JORDAN • UAE • SAUDI ARABIA • THAILAND • VIETNAM • CHINA • KOREA • INDONESIA

PT. TERRACO RAPI INDONESIA 2025. All Rights Reserved.